


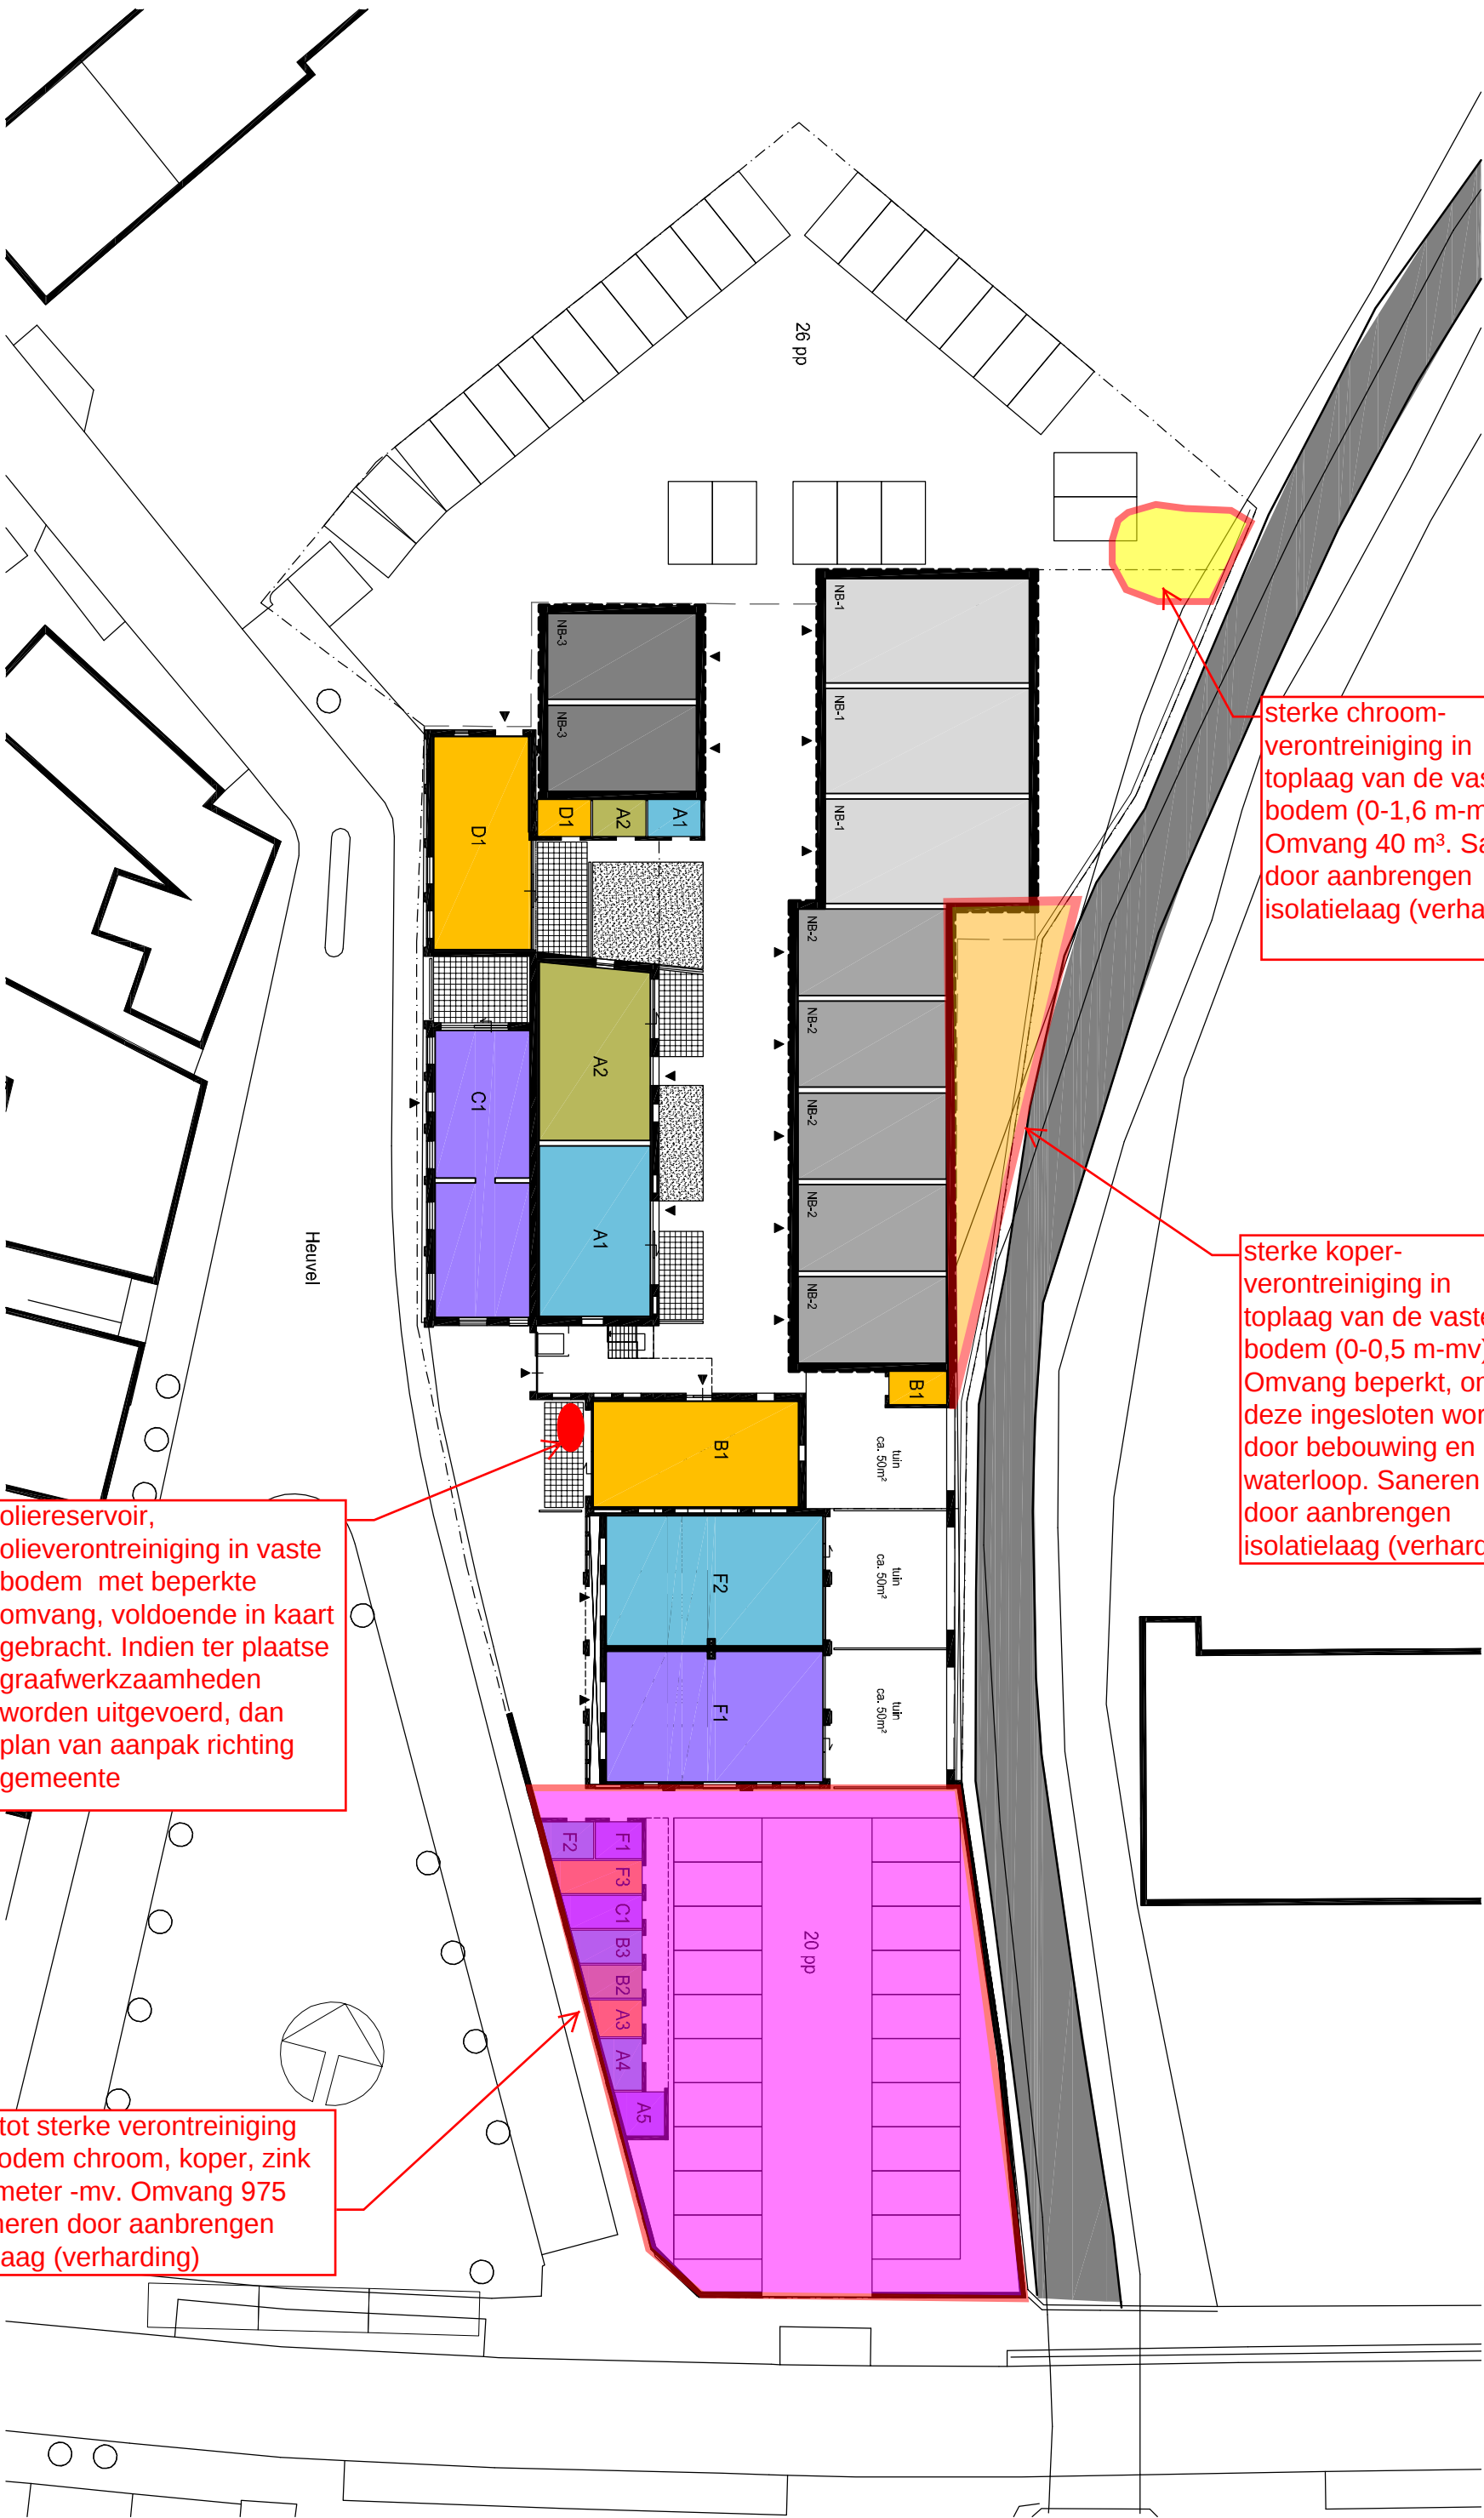

sterke chroom-verontreiniging in toplaag van de vaste bodem (0-1,6 m-mv). Omvang 40 m³. Saneren door aanbrengen isolatielaag (verharding)

sterke koper-verontreiniging in toplaag van de vaste bodem (0-0,5 m-mv). Omvang beperkt, omdat deze ingesloten wordt door bebouwing en waterloop. Saneren door aanbrengen isolatielaag (verharding)

oliereservoir, olieverontreiniging in vaste bodem met beperkte omvang, voldoende in kaart gebracht. Indien ter plaatse graafwerkzaamheden worden uitgevoerd, dan plan van aanpak richting gemeente

matige tot sterke verontreiniging vaste bodem chroom, koper, zink tot 1,5 meter -mv. Omvang 975 m³. Saneren door aanbrengen isolatielaag (verharding)